

產品介紹



讀卡機資訊

- 可呈現當前操作之讀卡機

- 點選 選擇設備



可進入設備(讀卡機)選擇畫面

← 設備選擇



倉儲讀卡機

說明: Demo讀卡機1
MQTT編號: RI-0000test
機器編號: 01
機器型號: RI-460M



倉儲後門讀卡機

說明: Demo讀卡機2
MQTT編號: sampleMqtHCode2
機器編號: 04
機器型號: RI-755LMQ



Settler IoT

協拓科技D...



設備: 倉儲讀卡機

請選定欲操作之設備

選擇設備



操作項目 卡號管理 參數設定 操作紀錄

卡機管理



控制開門



機器時間



設定時間

卡號及密碼管理



新增卡號



刪除卡號



確認卡號



卡號總數



同步卡號及密碼



More



機器



管理



權限



卡號



紀錄

產品介紹



卡機管理

1

控制開門

可遠端解鎖選取之門禁設備

2

機器時間

顯示當下時間

3

設定時間

將當下時間同步至讀卡機

控制開門

確認是否解鎖門禁

取消

是

設定時間

確認是否將目前時間設定至讀卡機

取消

是



Settler IoT

協拓科技D...



設備: 倉儲讀卡機

請選定欲操作之設備

選擇設備



操作項目

卡號管理

參數設定

操作紀錄

卡機管理



控制開門



機器時間



設定時間

卡號及密碼管理



新增卡號



刪除卡號



確認卡號



卡號總數



同步卡號及密碼



More



機器



管理



權限



卡號



紀錄

產品介紹



卡號及密碼管理

1

新增卡號、刪除卡號、確認卡號

輸入單筆或連續卡號以將卡片新增至讀卡機或刪除

亦可透過確認卡號功能進行卡片查詢

2

卡號總數

顯示該讀卡機當前之卡片數量

3

同步卡號及密碼

將卡片資料同步至讀卡機

同步卡號密碼 - 倉儲讀卡機

卡號	操作結果
12345678	✓ 卡號同步成功
15851010	✓ 卡號同步成功



Settler IoT

協拓科技D... ▾



設備: 倉儲讀卡機

請選定欲操作之設備

選擇設備



操作項目 卡號管理 參數設定 操作紀錄

卡機管理



控制開門




機器時間



設定時間

卡號及密碼管理



新增卡號



刪除卡號



確認卡號



卡號總數



同步卡號及密碼



More



機器



管理



權限



卡號



紀錄

產品介紹



卡號資訊

刪除

☒ 新增至單一讀卡機 ⓘ

☐ 新增至權限 ⓘ

選擇機器
01 - 倉儲讀卡機

輸入卡號
15851010

啟用

☒ 建立使用者資料

群組

群組
A01 - 群組1

個人代號

個人代號
A02

個人名稱

個人名稱
CEO

個人密碼 ⓘ

密碼

透過卡片管理介面

可將卡片新增至特定單一讀卡機，或為其新增權限

可為卡片設定群組、個人化姓名、代號，及密碼



產品介紹

參數設定功能



- 操作模式** ➤ 僅讀卡、讀卡或按密碼 (寬鬆)、讀卡及按密碼 (嚴謹)、暫停管制
- 開門時間** ➤ 可設定開門時間維持多久
- 開門逾時警報時間** ➤ 門多久未關閉會有警報
- 卡片格式** ➤ 調整RFID卡號格式用
- 4位數開門密碼** ➤ 解鎖門禁系統之密碼
- 6位數主機設定密碼** ➤ 於實體主機修改參數時需輸入之密碼

Settler IoT

協拓科技Demo社...



設備: 倉儲讀卡機

請選定欲操作之設備

選擇設備



操作項目

卡號管理

參數設定

操作紀錄

啟用門禁模式



操作模式: 僅讀卡



開門時間: 1秒



開門逾時警報時間: 0秒



卡片格式: Wiegand 16進位, 有效位元24bit



4位數開門密碼: ****



6位數主機設定密碼: *****



產品介紹

操作紀錄

Settler IoT 協拓科技Demo社...

設備: 倉儲讀卡機
請選定欲操作之設備
選擇設備

操作項目 卡號管理 參數設定 操作紀錄

設定機器開門時間
時間: 2025/4/22 下午8:34:30
開門時間: 0 second(s)

設定機器開門時間
時間: 2025/4/22 下午8:34:27
開門時間: 3 second(s)

卡號總數
時間: 2025/4/22 下午8:34:18
卡號總數: 2

機器 管理 權限 卡號 紀錄

針對操作項目、卡片管理、參數設定等之內容進行異動均會顯示於操作紀錄中

留下稽核軌跡可協助系統維護與故障排除，並有效提升門禁系統之整體安全性



產品介紹

機器列表

進入管理功能區後，可
點此新增新的讀卡機

亦可點選先前已存在之
讀卡機進行編輯或刪除

← 機器編輯



倉儲讀卡機

刪除

說明: Demo讀卡機1
MQTT編號: RI-0000test
機器編號: 01
機器型號: RI-460M

已就緒

名稱*
倉儲讀卡機

說明
Demo讀卡機1

MQTT編號*
RI-0000test

MQTT編號為網路介面器上提供之編號，若您的編號未在清單中，請
聯絡我們

機器編號*
01

機器編號為該機器之站碼，一組MQTT編號至多對應至32組機器編
號

機器型號
RI-460M

讀卡機型號，選項

儲存



Settler IoT

協拓科技Demo社...



機器列表

卡片統計

網路介面器

新增機器



倉儲讀卡機



說明: Demo讀卡機1
MQTT編號: RI-0000test
機器編號: 01
機器型號: RI-460M

已就緒



倉儲後門讀卡機



說明: Demo讀卡機2
MQTT編號: sampleMqttCode2
機器編號: 04
機器型號: RI-755LMQ

已就緒



機器



管理




權限



卡號




紀錄

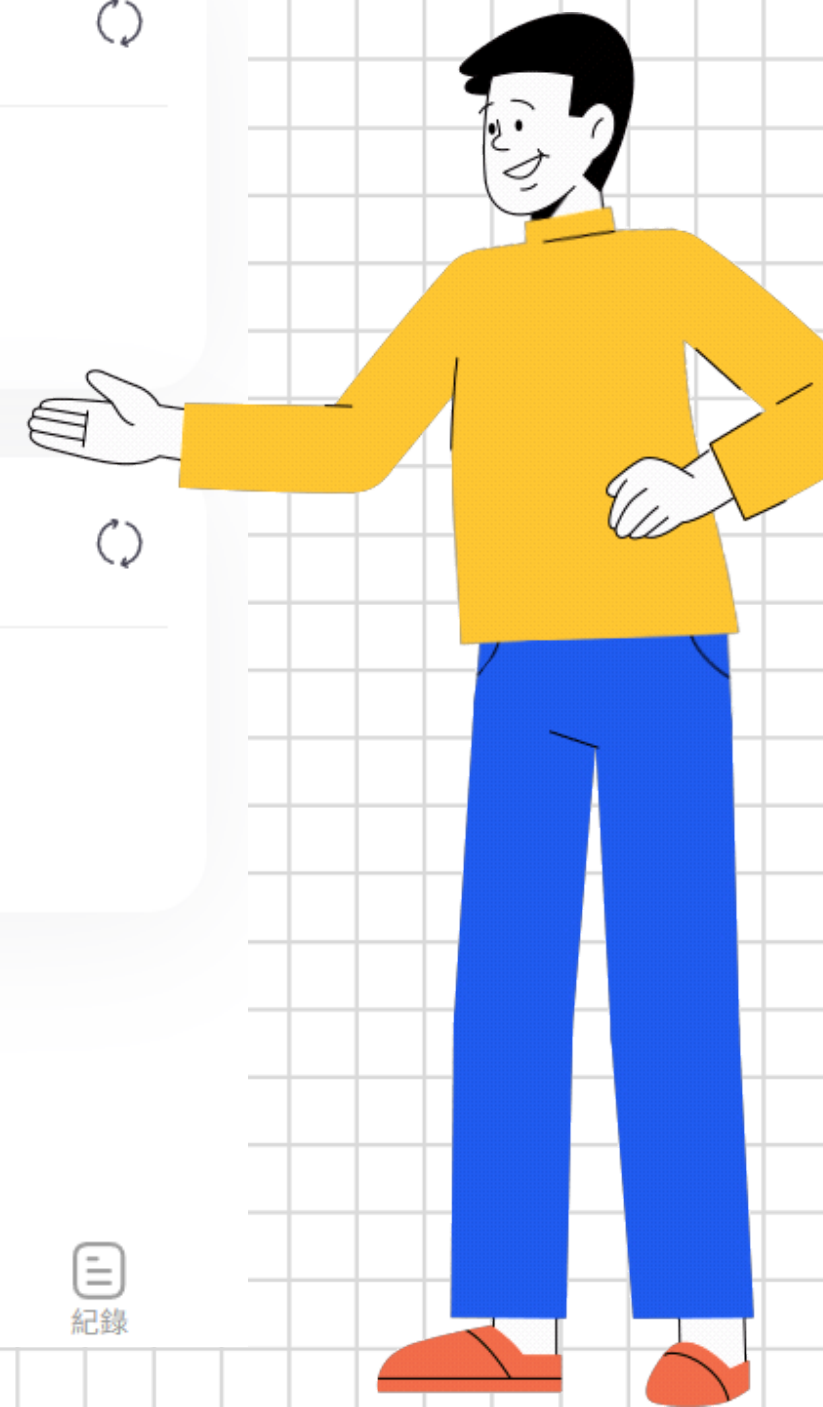

產品介紹

卡片統計

進入卡片統計頁面可
檢視各讀卡機之可用
卡片張數及停用張數

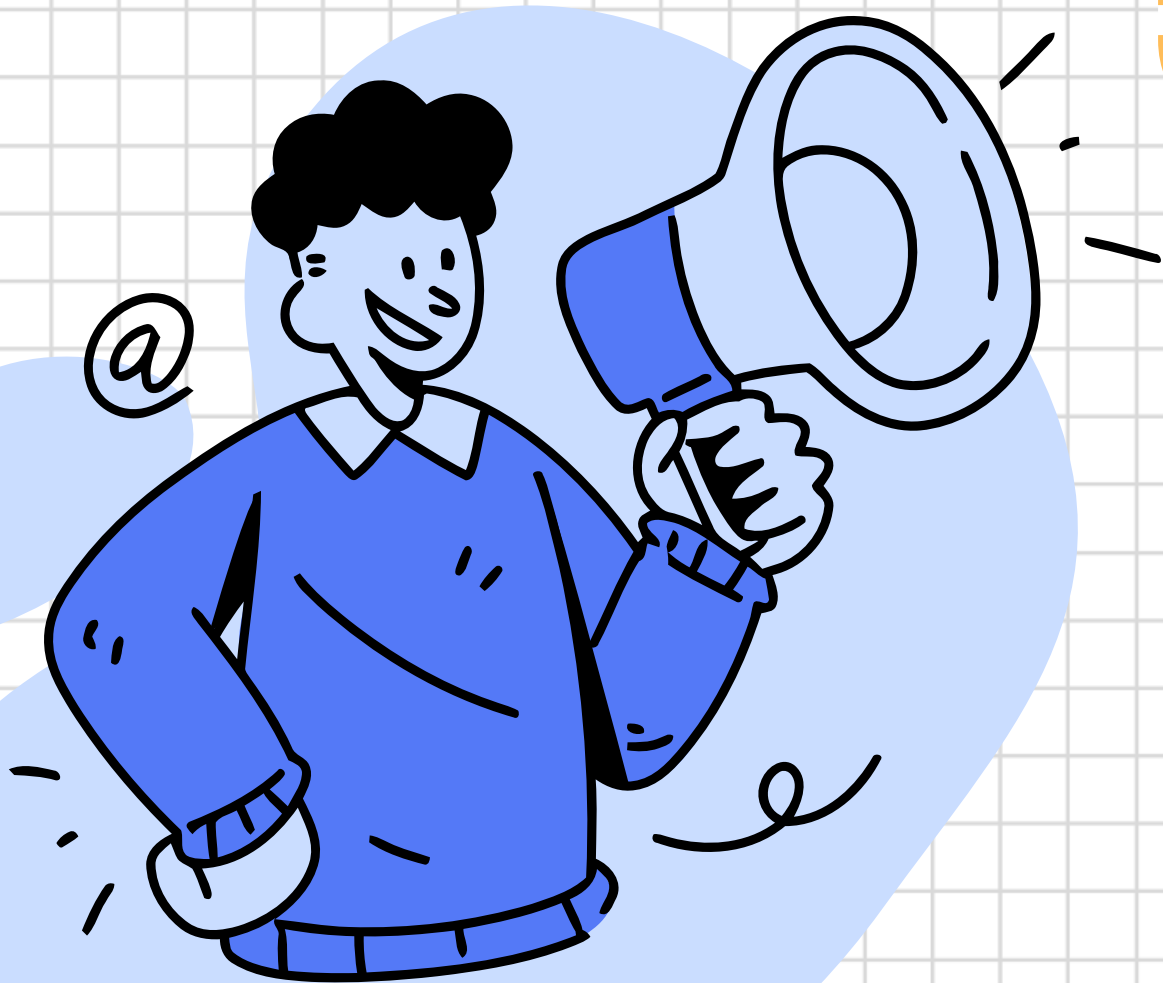

Settler IoT

協拓科技Demo社... ▾



機器列表

卡片統計

網路介面器



倉儲讀卡機

說明: 可用張數: 2 | 停用張數: 0



倉儲後門讀卡機

說明: 可用張數: 10 | 停用張數: 0



機器



管理



權限




卡號



紀錄

產品介紹

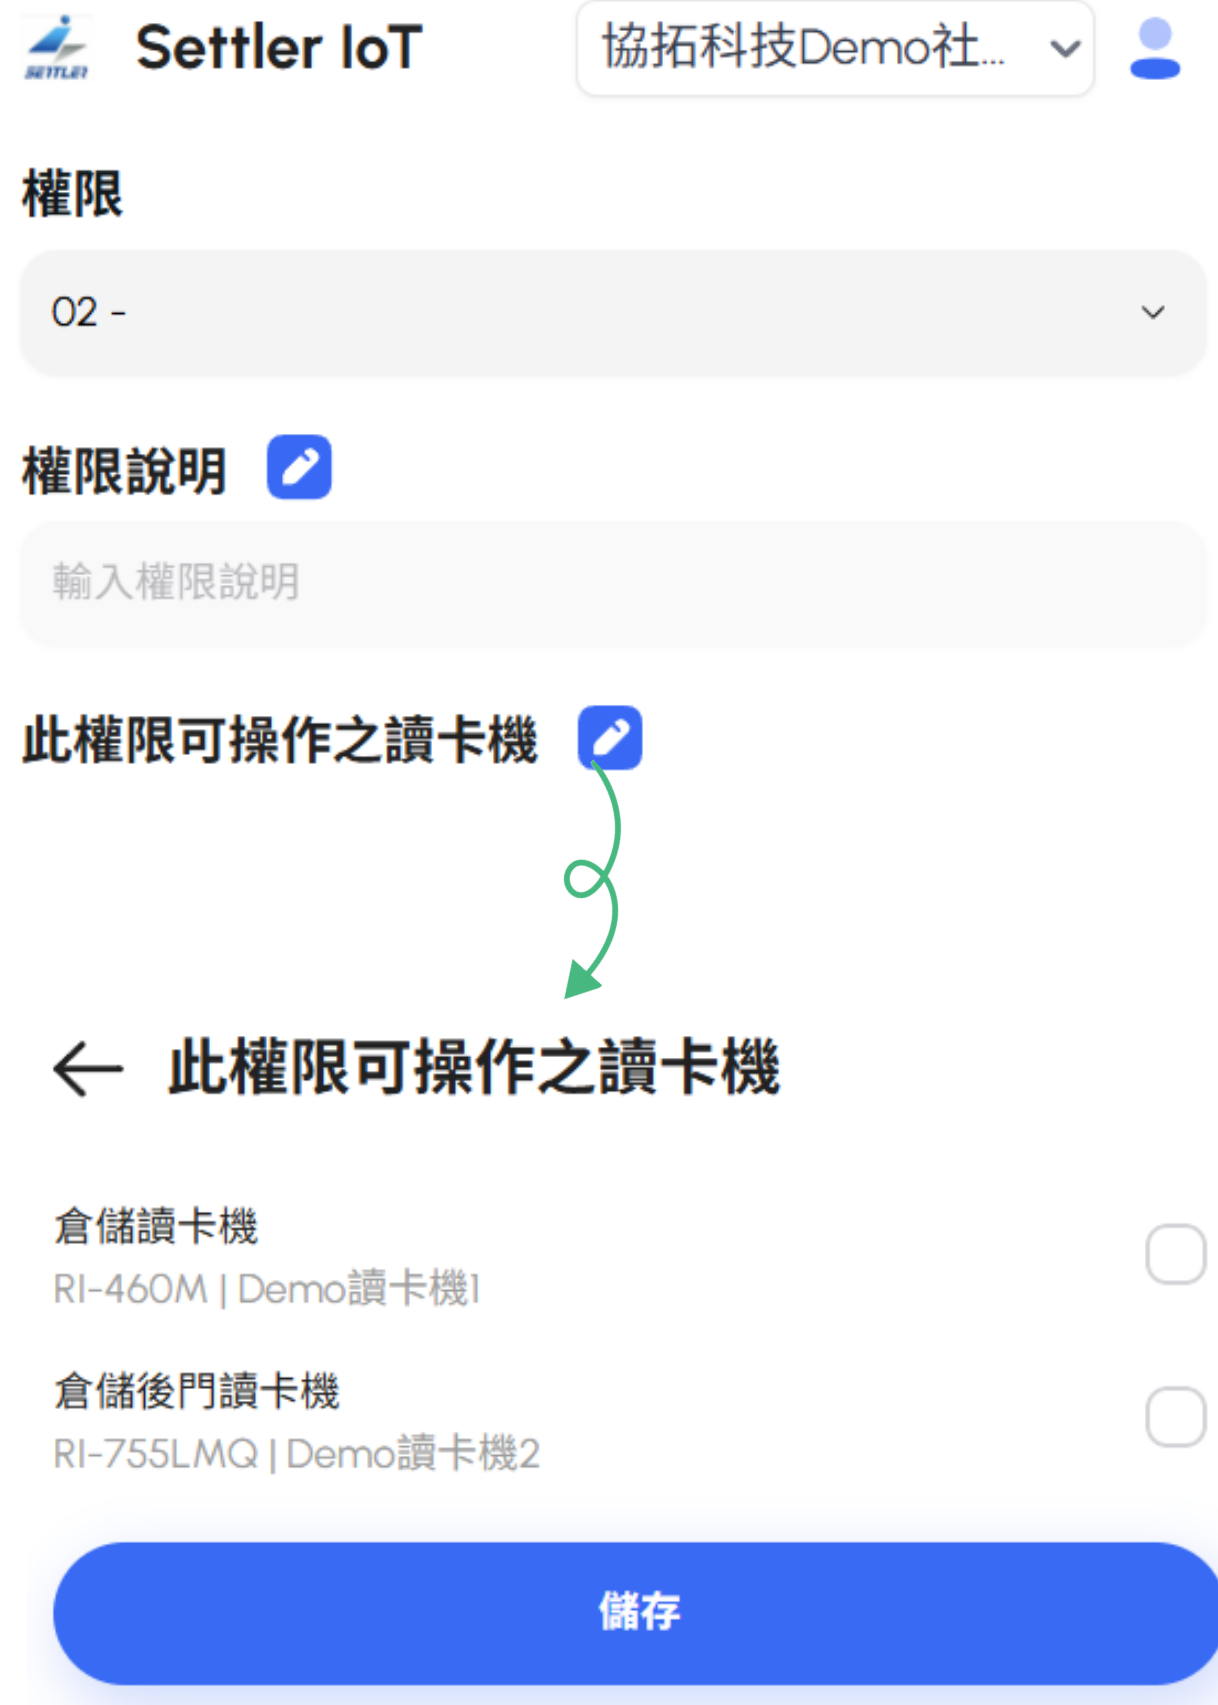

權限功能區

透過此介面可對各項權限類別設定其可操作之讀卡機



後續於此維護權限設定，並可透過卡片管理派發各權限予不同卡片



機器



管理



權限



卡號



紀錄

產品介紹

卡號功能區

Settler IoT 協拓科技D...

卡號管理 群組管理

Q 搜尋 群組 ▾ 卡號 +

卡號	群組代號	個人名稱	
15851010	A01	CEO	>
00001013		QR Code使用者	>
00000009			>
00000008			>
00000007			>
00000006			>
00000005			>
00000004			>
00000003			>
00000002			>

機器 管理 權限 卡號 紀錄

可於群組管理頁面新增
群組及編輯現有群組

可於卡號管理頁籤進行
卡號之維護，上方亦提
供篩選群組功能供檢視

Settler IoT 雲社區

卡號管理 群組管理

群組 +

群組代號	群組名稱	
B05	B05	>
B04	B04	>
B03	B03	>
B02	B02	>
B01	B01	>
A05	A05	>
A04	A04	>
A03	A03	>
A02	A02	>
A01	2025雲端門禁管理平台	>
001	測試	>

機器 管理 權限 卡號 紀錄

產品介紹

紀錄功能區

此頁面可檢視該讀卡機之所有進出入紀錄

包括但不限於以下項目

感應開門：透過感應卡開門

卡號拒絕：刷卡失敗

門位開啟：門為開啟未關狀態

門位關閉：門為關閉狀態

開門逾時未關：為警報的一種

臨時QR Code開門：透過臨時QR Code開門



上方篩選功能可針對時間區間或讀卡機，以檢視相關紀錄