


微電腦安全受訊系統


中文顯示 安全受信總機



GS-500 液晶中文顯示受信總機

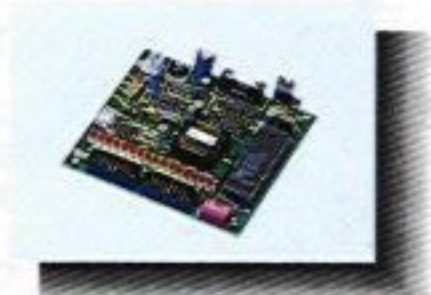

BA-116 現場資料收集站

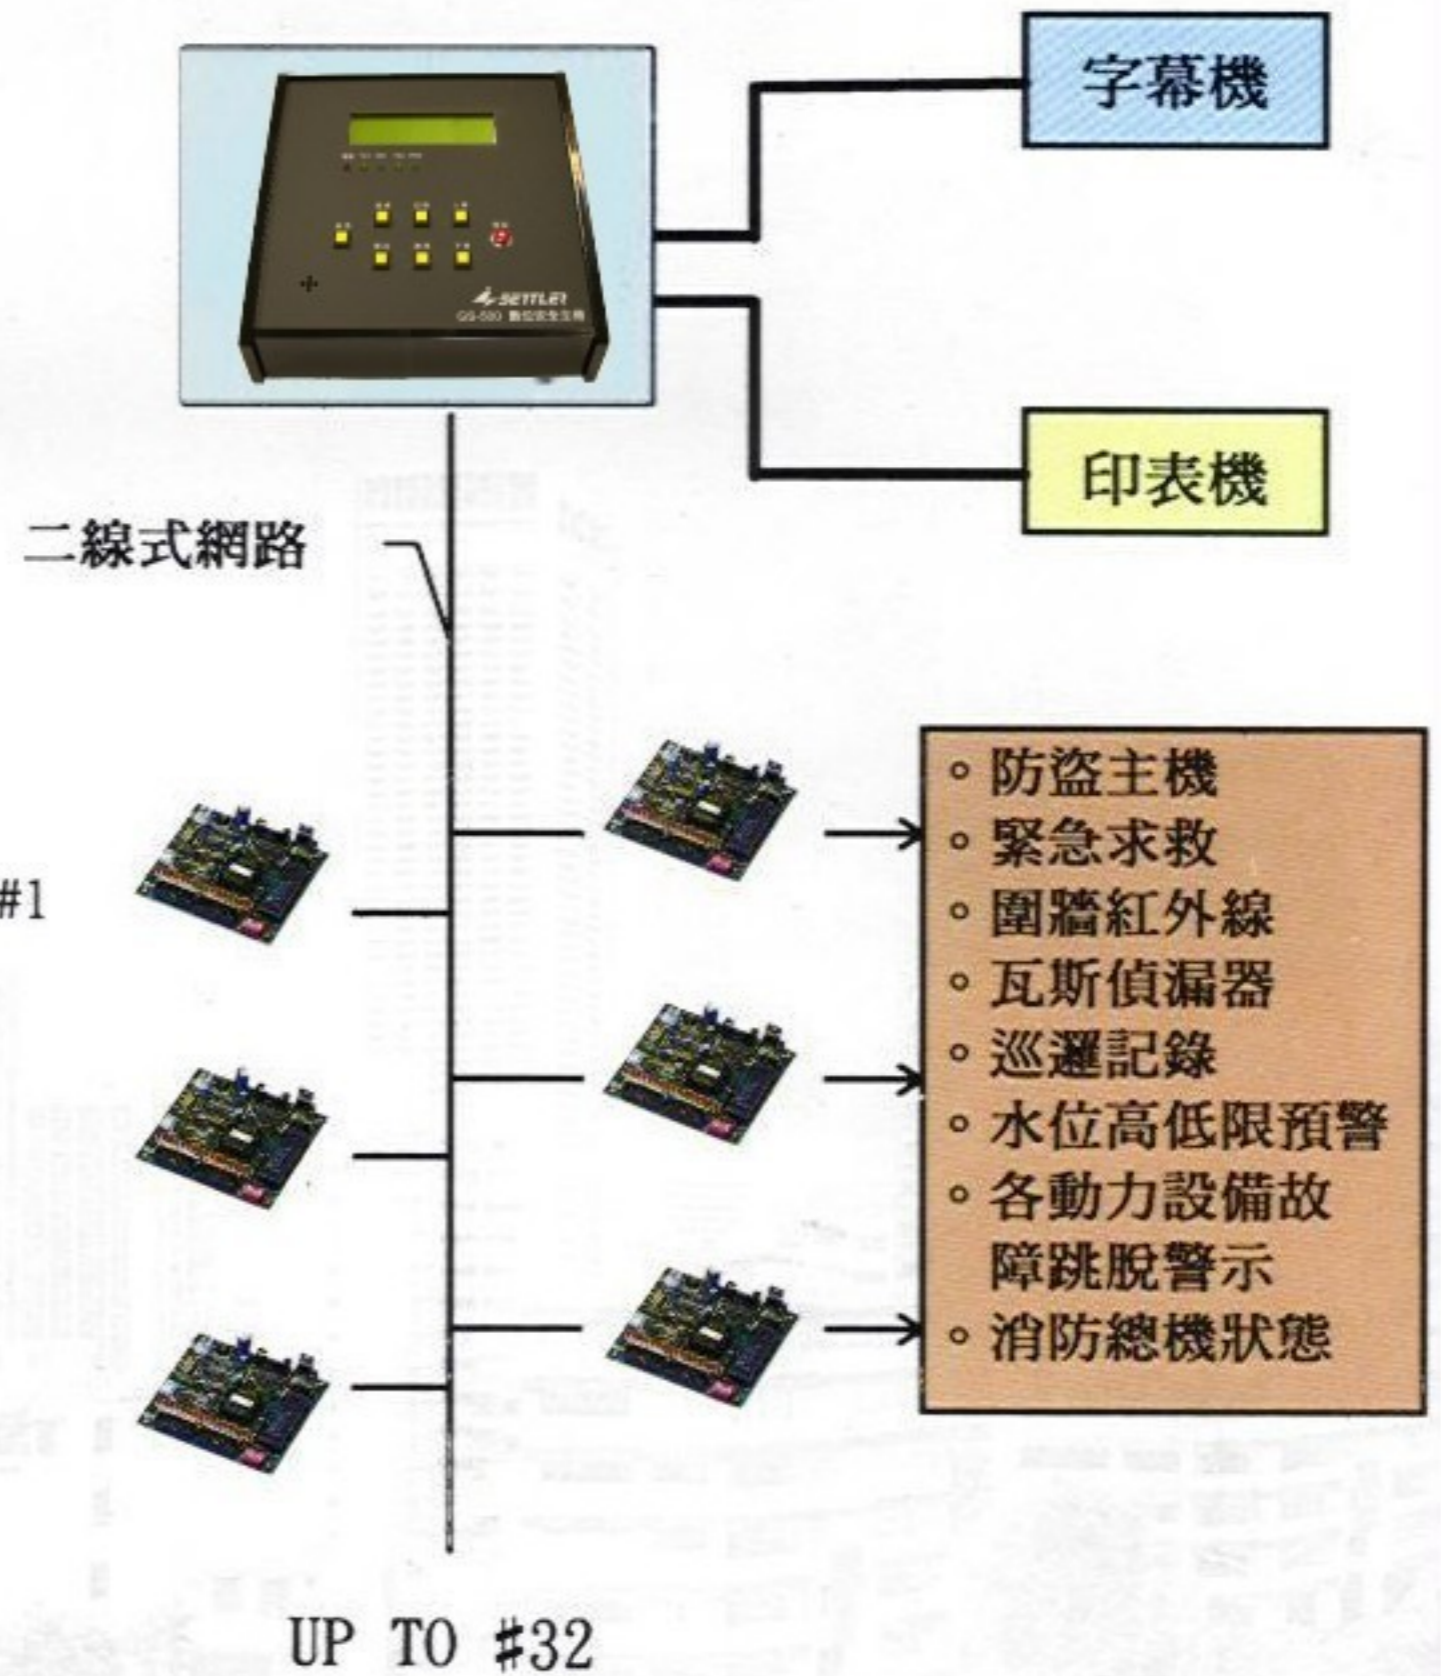

- ◎ 二線式傳輸，體積小，節省施工成本與空間
- ◎ 可外接印表機記錄中文警報、日期、時間
- ◎ 亦可加裝字幕機放大顯示幕
- ◎ 具電池保持記憶體，可記憶 200 筆警報記錄

- ◎ 液晶中文顯示幕，操作簡單，易讀易懂
- ◎ 具 LED 指示燈，可自動診斷偵測斷線
- ◎ 高速網路傳輸(RS-485)，傳輸距離 1200 公尺
- ◎ 容量至少可接收 512 點數位輸入點

| GS-500 規格 | BA-116 規格 |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ 電 源:110V,60HZ,消耗功率 MAX 4.8W ■ 尺 寸:280mm(W)x110mm(H)x260mm(D) ■ 記憶體:32K ROM ,96K RAM ■ L C D :240x64 點,15x4 個中文字 ■ C P U:工業級單晶片微處理器W77E58 ■ 輸出介面:一組印表機並列界面,一組 RS232 界面 ■ 輸入介面:RS485 傳輸界面 | <ul style="list-style-type: none"> ■ 電 源:AC 7V,消耗功率 MAX 4W ■ 尺 寸:100mm(W)x100mm(H)x30mm(D) ■ 記憶體:32K ROM ,2K SRAM ■ 輸入:可接 16 點數位輸入,具 LED 顯示 ■ 介面:RS485 傳輸界面 ■ 一組站碼識別 DIP SWITCH |