


BA-485U 通訊控制器

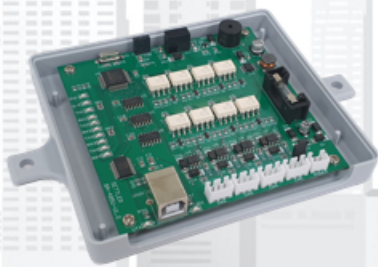

產品規格：

- ◆ 本通訊控制器接收電腦主機 USB 通訊埠送出之控制訊號，將其轉換並分配成四迴路之 RS-485 通訊介面，供長距離且各自獨立之迴路，以減低單一迴路故障所造成的影響。並提供各迴路通訊狀態指示，可直接由燈號查看該迴路通訊是否正常。對電腦主機有當機監視功能，當電腦當機不再正常通訊 30秒後本控制器會發出警報聲響，提醒操作人員重新啟動電腦。
主機通信界面：與主電腦及智慧型現場處理機間之通訊速度至少為 19,200 bps以上。
- ◆ 具BA軟體 Keypro 硬體鎖功能
- ◆ 最大支援 4迴路，128站BA模組
- ◆ 電源：DC 12V。耗電量：最大 DC 70mA
- ◆ 外型尺寸：160 mm (長) x 110mm (寬) x 37mm (高)