


BA-208 8通道類比輸入卡

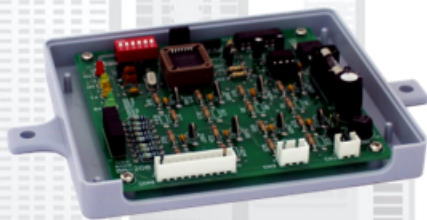

產品規格：

- ◆ 本功能卡為 8 通道之類比輸入功能卡，通道切換採用非機械接點之類比開關。可接受標準電壓或電流訊號輸入，單晶片 CPU 電路設計並有WATCH DOG監視穩定度高，與電腦離線可暫存 32 筆資料，確保資料不遺漏。
各輸入通道間有極高阻抗之隔離(大於 $10M\Omega$)，可有效抑止通道間干擾。AD轉換器(Analogue-to-Digital Converter)本身包含數位低通濾波器，截止頻率約在30Hz，可有效抑止輸入雜訊混入。
- ◆ 具電源、診斷、傳送、接收指示燈。
- ◆ 具一組站碼識別指撥開關(DIP Switch)，最大可編至64站。
- ◆ 電源：DC 12V 耗電量：最大 DC 100mA
- ◆ 最大電力消耗：+5V 0.2A
- ◆ 輸入訊號：0~10V 電壓或 0~20mA 電流訊號
- ◆ 輸入阻抗：電壓 400K 歐姆；電流 500 歐姆
- ◆ 解析度：10BIT 保險絲：250V 0.5A
- ◆ 變壓器：輸入 AC110V、輸出 DC12V 0.5A
- ◆ AD轉換器最大輸入電壓：10VDC
- ◆ AD轉換器訊號誤差：0~10V，4~20mA訊號
- ◆ 外型尺寸：160mm (長) x 110mm (寬) x 37mm (高)