


BA-485MU 數位電錶轉訊器

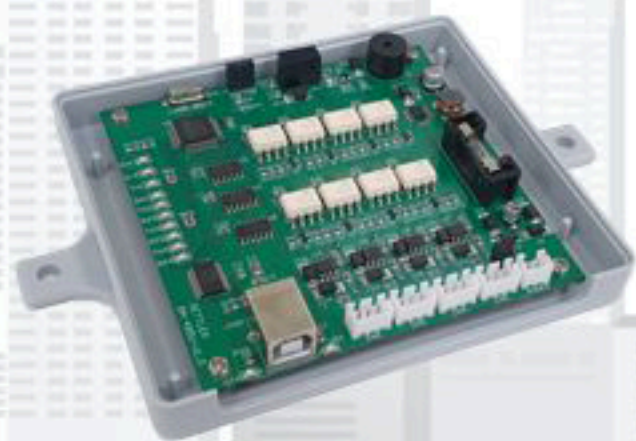

產品規格：

- ◆ 本功能卡可將集合式數位電錶輸出訊號轉換成本系統之通訊格式，且具備運算功能，可做電力訊號單位轉換，可同時處理8顆數位電錶訊號，每一電錶可處理10個電力訊號，包括三相電壓、三相電流、瓦特、瓦特小時、功率因數、頻率等。
- ◆ 具CPU診斷指示燈，兩組傳送指示燈及接收指示燈
- ◆ 電腦通訊介面：USB
- ◆ 數位電錶可擴充，最大支援數量128顆、電力訊號最多1024點
- ◆ 電源：DC 12V。耗電量：最大 DC 70mA
- ◆ 通訊介面：四組RS-485通訊介面、一迴最大32顆電錶
- ◆ 外型尺寸：160 mm (長) x 110mm(寬) x 37mm(高)